Inferno MP9 TKI4 SET UP SHEET

ver.1.00 KYOSHO

ドライバー Name of Driver	日付 Date	コース Track	エンジン Engine	プラグ Plug	マフラー Muffler
Jared Tebo	**Feb 2018**	**Fear Farm DNC 18** Condition:	**Orion 1900 6**	**Orion R8.1 Pro**	

スパー ギヤ Spur Gear	クラッチベル Clutch Bell	クラッチスプリング Clutch Spring	クラッチシュー Clutch Shoe	タイヤ Tires	タイヤインナー Tire Insert	ホイル Wheel	ボディ Body	燃料 Fuel
46 T	**16** T	☐ 0.90 ☐ 1.00 ☐ 0.95 ☐ 1.10	Carbon x Aluminum x	Tires : **AKA Grid** Compounds : **SS**	**AKA Red**	**AKA**	**Kyosho TKI**	**Orion 6800**

●デフセッティング / Diff Gear Set-Up

	Front	Center	Rear
デフオイル Diff Fluid	☒ Std. ☐ LSD	☒ Std. ☐ LSD	☒ Std. ☐ LSD
	5000	**10,000**	**4000**

● ダンパーセッティング / Shock Set-Up

	Front	Rear
ダンパータイプ Shock Type	**S**	**M**
ダンパーピストン Shock Piston (B : Black W : White T : Taper)	φ **1.3** x **8**	φ **1.3** x **8**
ダンパーオイル Shock Oil	# **650**	# **500**
ダンパースプリング Shock Spring	**Blue**	**Blue**

● 車高 / Ride Height

Front	Rear
28 mm	**29** mm



●リバウンド長 / Rebound

Front	Rear
99 mm	**119** mm



●キャンバー角 / Camber Angle

Front	Rear
± **-2** °	± **-2** °

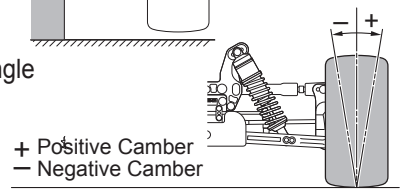

● トー角 / Toe Angle

Front	Rear
± **-1** °	☐ 2° ☐ 2.5° ☒ 3°



●ホイールベース / Wheelbase

リヤハブカラー Collar of Rear Hub	Front Side **2** mm Rear Side **3** mm

●ダンパー取り付け位置 / Shock Mount Position



ダンパーステー / Shock Stay	
Front	Rear
☒ Short	☒ Short
☐ M-Short	☐ Long

サスアーム / Sus. Arm	
Front	Rear
☒ In ☐ Out	☒ In ☐ Out

●リアアッパーアームポジション / Rear Upper Arm Position

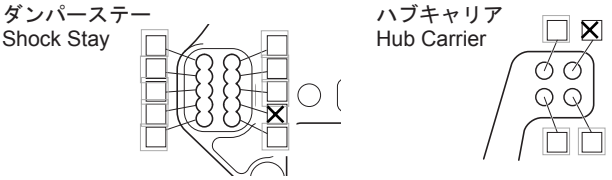

●サスアーム / Sus.Arm

Front		Rear
☒ IF427B(TKI3)	☒ Std.	☒ Std.
☐ IF487(Long / TKI4)	☐ Hard	☐ Hard

●フロントサスブッシュ / Front Sus. Bush

上部 Upper	フロント側 Front Side	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	リヤ側 Rear Side	☒ ☐
下部 Lower	フロント側 Front Side	☐ ☒ ☐ ☐
	リヤ側 Rear Side	☐ ☒

● サスホルダー/Sus.Holder



☒ IF440 (TKI3)
☐ IF486 (TKI4)

●フロントハブキャリア Front Hub Carrier

Plastic ☒
Aluminum ☐ 13° ☐ 16° ☐ 19°

●リヤロールセンター&スキッド角 Rear Roll Center & Skid Angle

< ロールセンターH > < Roll Center H >
☐ 0° ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3°

< ロールセンターL > < Roll Center L >
☐ 1° ☒ 2° ☐ 3° ☐ 4°

アッパーアームポジション Upper Arm Position
☐ Out ☒ In

ロアーブッシュ Lower Bush
☐ −1° ☒ 0° ☐ +1°

●フロントナックル Front Knacle

☒ IF419(TKI3)
☐ IF488(TKI4)

●リヤハブキャリア Rear Hub Carrier

Plastic	☐ Std. ☐ Hard
Aluminum	☐ IFW410 ☐ IFW414(TKI3) ☒ IF490(TKI4)
ポジション Position	☒ Upper ☐ Lower

●ステアリングプレート Steering Plate



●スタビライザー Sway Bar

Front	Rear
φ **2.3**	φ **2.5**
1 mm	**3** mm

●ウイング / Wing

☐ IF401(TKI3)
☒ IF491(TKI4) フラップ / Flap
☐ None
☐ 5mm
☒ 8mm

●リヤトレッド / Rear Tread

フロント側 Front Side			リヤ側 Rear Side		
☒ S	☐ M	☐ L	☒ S	☐ M	☐ L

●トルクロッド / Chassis Brace

Front	Rear
☒ Plastic	☒ Plastic
☐ Aluminum	☐ Aluminum

● ホイールハブ / Wheel Hub

Front	Rear
☐ Narrow	☐ Narrow
☒ Std.	☒ Std.
☐ Wide	☐ Wide

● ウエイト/ Weight

Front	Rear

●ウイングステー / Wing Stay

☐ IF429(TKI3)
☒ IFW460B(TKI4) ☐ A ☐ B ☒ C



●ウイング角度 / Wing Angle

☒ Upper ☐ Lower

memo:

High Mount Front Tower and Upper Arm Mount : Battery tray cut to lower battery, and esc mount cut to mount direct on chassis.